


Marques de jauge sur le mât (P) et la bôme (E) :

RAPPEL :

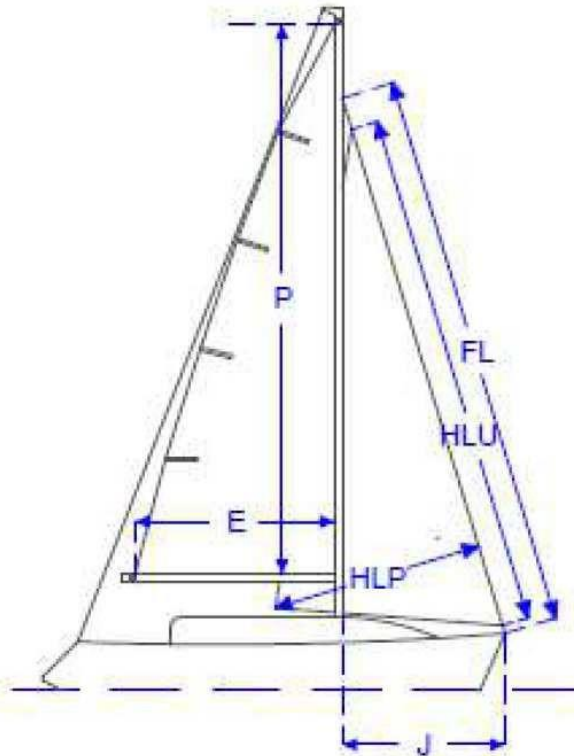


- P :
- La distance entre le **point supérieur** de la **grand-voile** (dans le cas d'une **goélette**, la **voile du mât avant**) et le plus bas des deux points suivants :
 - le haut de la bôme quand elle est perpendiculaire au **mât**,
 - le **point d'amure de la grand-voile** sur le **mât principal** (dans le cas d'une **goélette**, le **mât avant**).

La **marque limite supérieure** doit être indiquée de façon permanente par une bande de couleur contrastée, de 25mm de large. En l'absence de **marque limite supérieure**, le point supérieur de la mesure est situé au sommet du réa de drisse de grand-voile le plus haut.

- E :
- La **distance du point extérieur** de la **grand-voile** (dans le cas d'une **goélette**, la **voile du mât avant**). La **marque limite extérieure** doit être indiquée de façon permanente par une bande de couleur contrastée, de 25mm de large. En l'absence de **marque limite extérieure**, le point extérieur de la mesure sera situé à l'extrémité de la **bôme**. Pour la mesure de la **distance du point extérieur**, la REV H.4.2 ne s'applique pas. L'**accastillage**, les flèches et échancrures locales, et toute surépaisseur d'un rail de voile ou d'un support de rail dans le sens longitudinal doivent être ignorés.

Upper Limit Mark on mast (P) and Outer Limit Mark on boom (E)

RECALL:

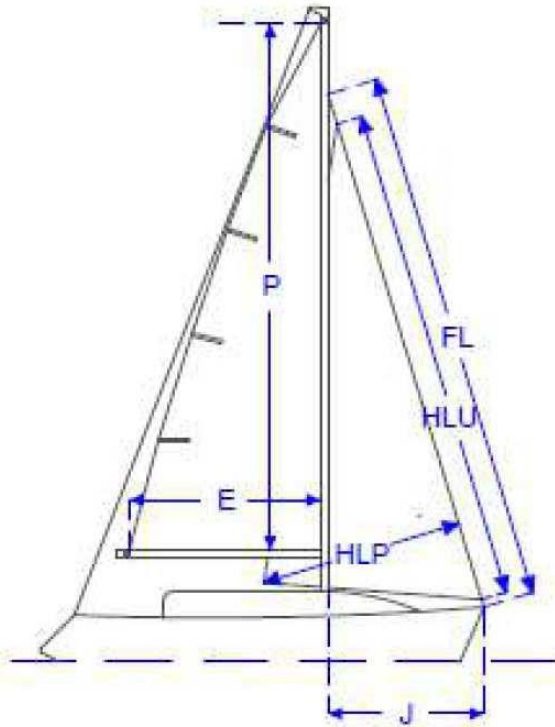

- P The distance between the **mainsail** (in the case of a **schooner**, the **foremast sail**) **upper point**, and the top of the boom when set at right angles to the **mast**, or the **mainsail tack point** whichever is lower, on the **mainmast** (in the case of a **schooner**, the **foremast**). The **upper limit mark** shall be permanently marked by a 25mm band of contrasting colour. If there is no **upper limit mark** the upper measurement point shall be taken as the top of the highest sheave used for the halyard. In the case of a gaff rig, the upper measurement point is the **peak point** of the **mainsail** or the **head point** of the topsail if on board.
- E The **outer point distance** of a **mainsail** (or in the case of a **schooner**, a **foremast sail**). The **outer limit mark** shall be permanently marked by a 25mm band of contrasting colour. If there is no **outer limit mark** the outer measurement point shall be taken to the aft end of the boom. For the measurement of **outer point distance**, ERS H.4.2 shall not apply. **Fittings**, local curvature, local cutaway and any increase in the fore/aft dimension of a sail track and/or sail track support, shall be ignored.